



施設配置図

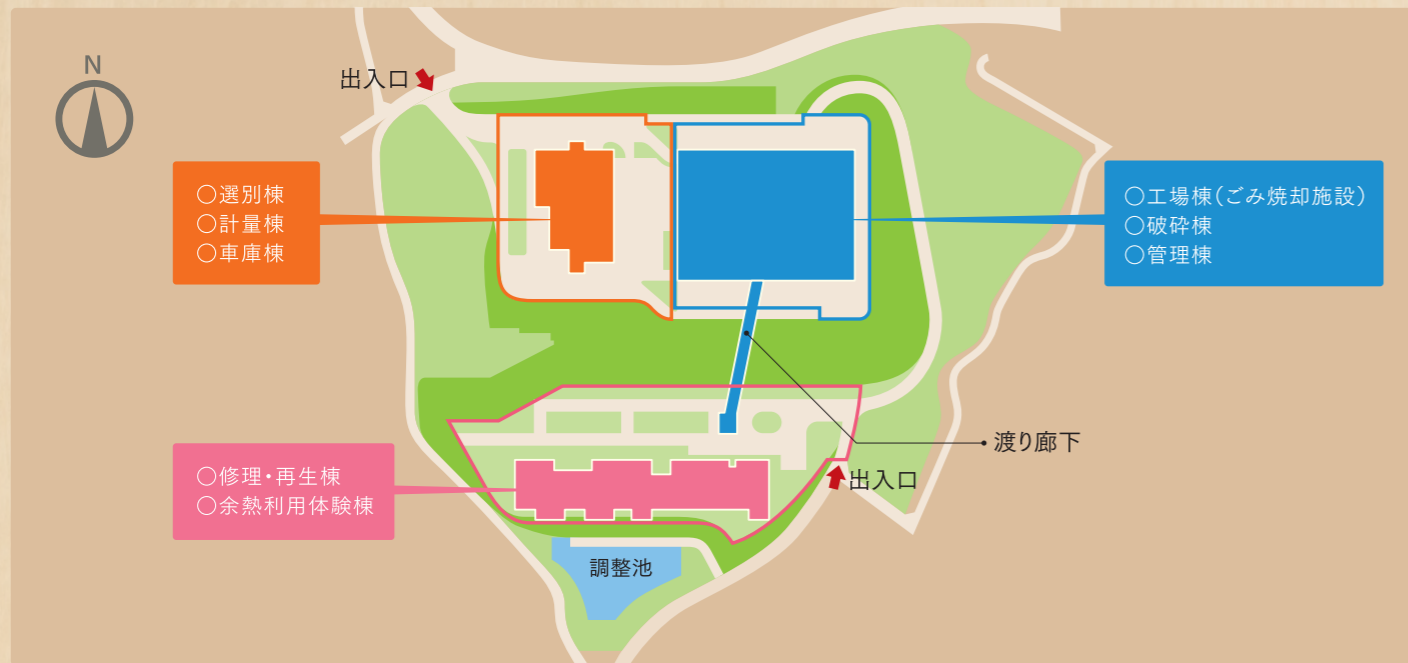

富士市新環境クリーンセンター 建設工事

工事工程

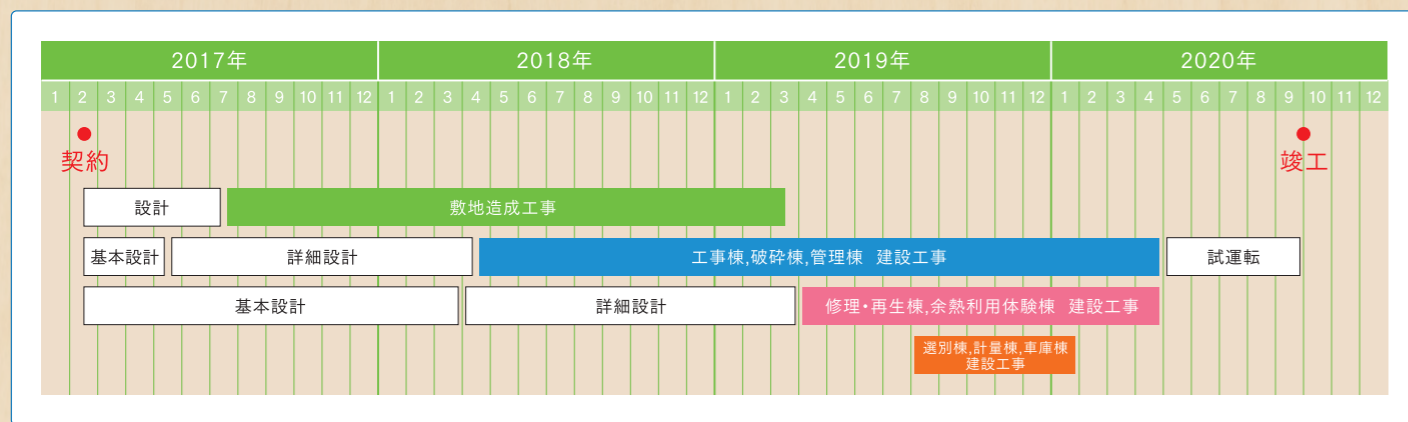

工事概要

- 工事名称：富士市新環境クリーンセンター建設工事
- 工事場所：静岡県富士市大淵地先
- 建設期間：平成29年2月16日から平成32年9月30日まで

工事場所位置図



発注者

富士市 新環境クリーンセンター建設課
〒417-8601 静岡県富士市永田町1丁目100番地
TEL. 0545-51-0123(代表) FAX. 0545-51-0522

設計施工監理等支援業務



株式会社 東和テクノロジー

〒730-0803 広島県広島市中区広瀬北町3番11号 和光広瀬ビル5F
TEL. 082-297-8700 FAX. 082-295-3216

受注者

川重・石井・井出 特定共同企業体

代表企業

Kawasaki 川崎重工業株式会社 東京本社

〒105-8315 東京都港区海岸一丁目14-5
TEL. 03-3435-2111(代表) FAX. 03-3436-3037

構成員

株式会社 石井組 株式会社 井出組



施設概要


ごみ焼却能力	250t/日(125t/日×2炉) 連続運転式ストーカ焼却炉	排ガス基準 (O ₂ 12%換算) 項目 自主排出基準 ばいじん 0.01g/m ³ N 塩化水素 40ppm 硫酸化合物 20ppm 窒素化合物 50ppm ダイオキシン類 0.01ng-TEQ/m ³ N 水銀 0.03mg/m ³ N
焼却処理対象物	可燃ごみ、し尿汚泥、下水汚泥、他	
破砕能力	2.72t/5h(平均)	
破砕処理対象物	剪定枝	

ごみ焼却施設

少ない空気量で完全燃焼させることができる
 並行流焼却炉の採用により、安定した燃焼を実施します。
 また、高度な排ガス処理システムの導入で、有害物質の排出の
 低減を実現し、安全、安心の焼却処理を行います。

構成する主要設備

- 1 プラットホーム**
収集されたごみは計量機で車両ごと計量し、ごみピットに投入します。
- 2 ごみピット**
ごみを一時的に貯留します。クレーンで攪拌し、均質な状態に整えます。
- 3 焼却炉**
ごみを高温で焼却処理します。高温で焼却することにより、ごみは熱分解され、排ガスと焼却残さ(焼却灰、飛灰)に分かれます。
- 4 排ガス処理設備**
ごみの焼却により発生する排ガスの中に含まれる、有害物質を除去します。
- 5 灰貯留設備**
焼却残さを貯留し、搬出用車両に積み込みます。
- 6 煙突**
浄化した排ガスを大気に放出します。
- 7 余熱利用設備**
排ガスがもつ熱エネルギーをボイラで回収して蒸気をつくり、次の設備で利用します。
 - 1. 発電設備**
蒸気の熱エネルギーでタービンを動かし発電します。
 - 2. 温水供給設備**
蒸気の熱で温水をつくり、余熱利用体験棟に供給します。

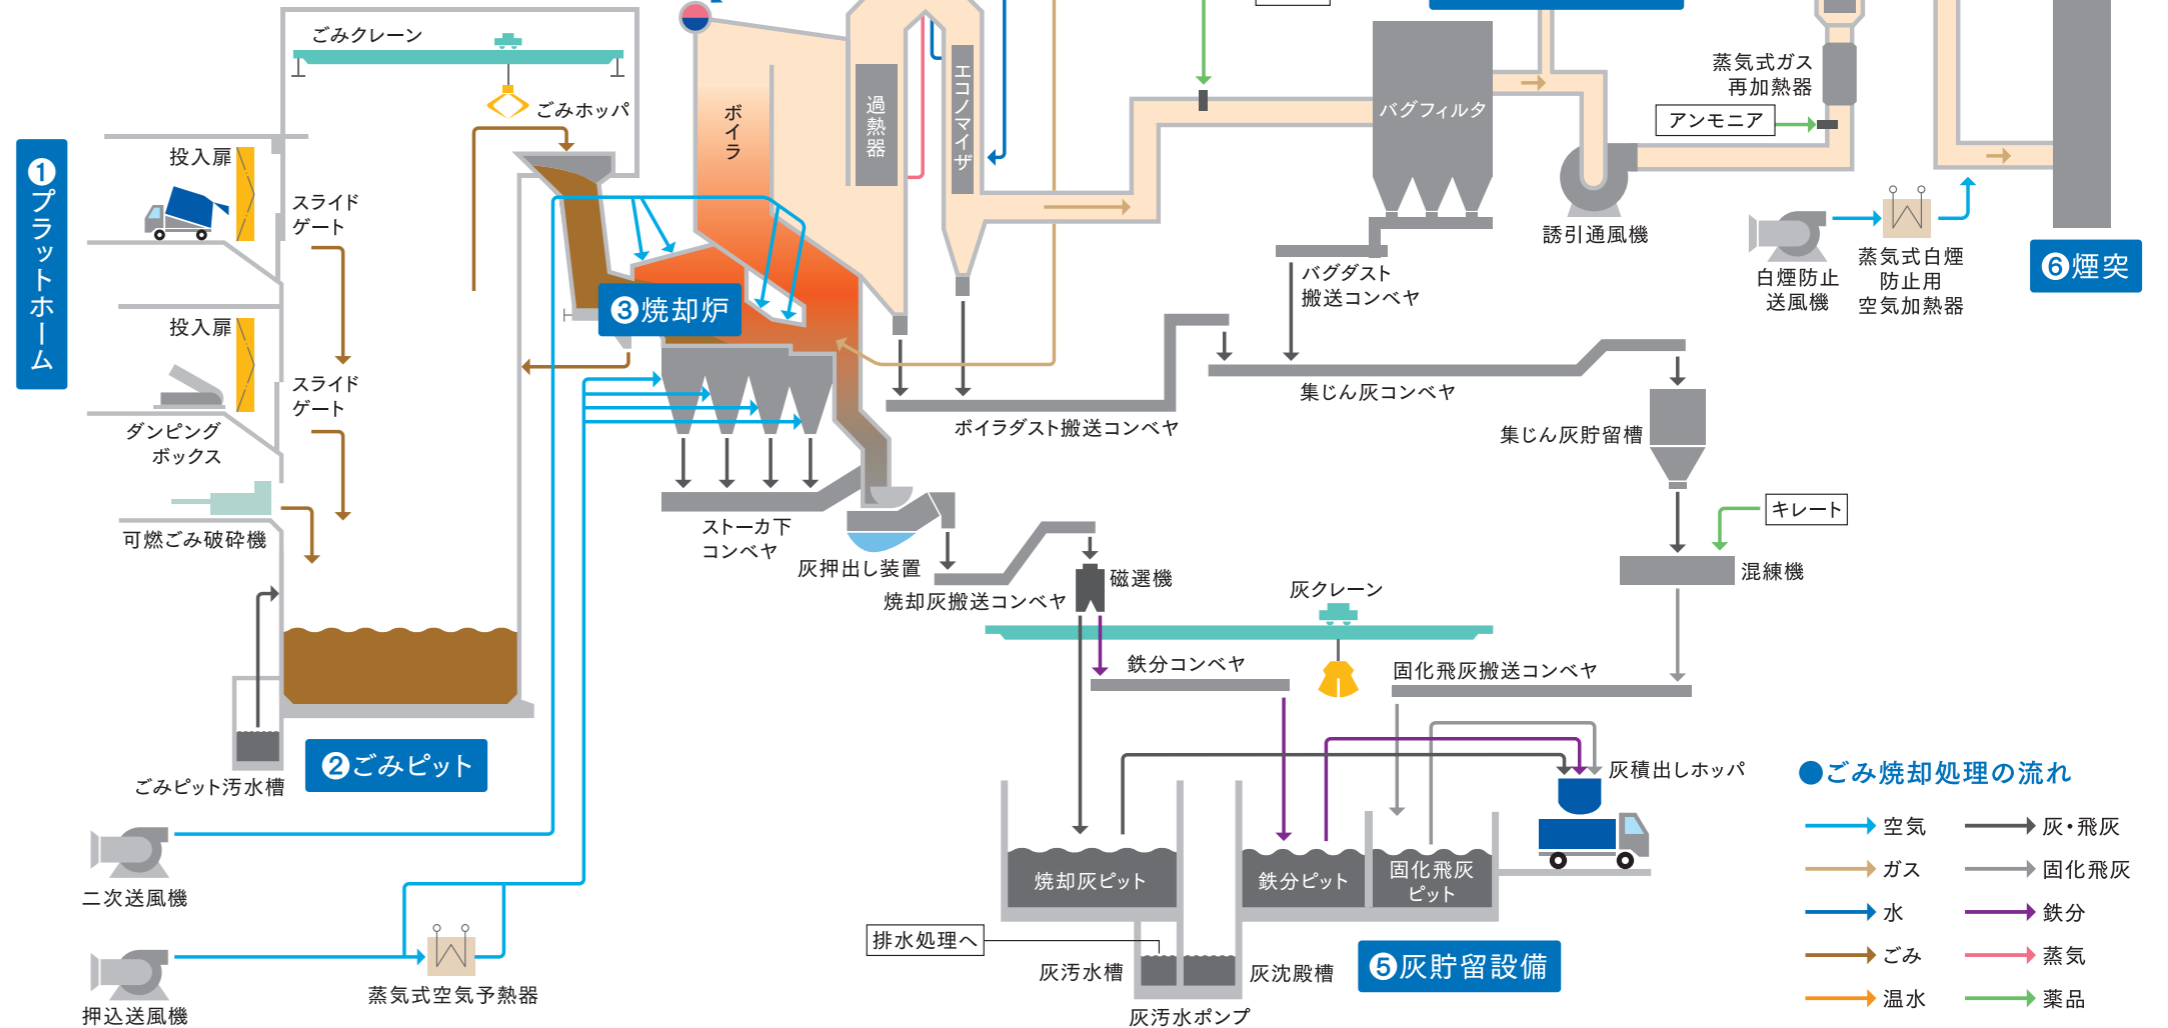

リサイクル等の施設

市民の皆様が直接持ち込む廃棄物を原料として
 再利用するために、資源ごみは選別棟で選別・保管します。
 剪定枝は破砕棟で破砕処理し、
 チップやミンチにして資源化します。
 まだ使える家具類は修理・再生棟で補修を行い、
 再利用を推進します。

